



CHÂSSIS DE  
FENÊTRES  
*Debougnoux*  
S.P.R.L.

*Votre spécialiste  
en châssis PVC  
et aluminium  
protections solaires  
et moustiquaires*

Route de Hombourg 11  
B-4841 Henri-Chapelle  
Tél. : 087 / 89.07.43  
Fax : 087 / 89.07.73  
GSM : 0476 / 300.570  
TVA : BE 0861.759.975  
RPM Verviers  
CBC : 732-0062716-08  
Enregistrement 09-20-1-1

Les intercalaires en matériau composite  
aux propriétés révolutionnaires !



Thermix TX.N et Swisspacer V  
Intercalaires à rupture thermique



# Gamme Warm Edge

## Données thermotechniques \*


| Intercalaire   | Aluminium  | Thermix TX.N | Swisspacer V | Swisspacer Ultimate |
|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Double vitrage 4/16/4 - Ug vitrage = 1,10 W/m<sup>2</sup>K</b>      |            |              |              |                     |
| Châssis bois   | 0,081 W/mK | 0,041 W/mK   | 0,032 W/mK   | 0,031 W/mK          |
| Châssis PVC  | 0,077 W/mK | 0,041 W/mK   | 0,034 W/mK   | 0,032 W/mK          |
| Châssis aluminium  | 0,111 W/mK | 0,051 W/mK   | 0,039 W/mK   | 0,036 W/mK          |
| <b>Triple vitrage 4/12/4/12/4 - Ug vitrage = 0,70 W/m<sup>2</sup>K</b> |            |              |              |                     |
| Châssis bois   | 0,086 W/mK | 0,039 W/mK   | 0,031 W/mK   | 0,029 W/mK          |
| Châssis PVC  | 0,075 W/mK | 0,038 W/mK   | 0,032 W/mK   | 0,030 W/mK          |
| Châssis aluminium  | 0,111 W/mK | 0,045 W/mK   | 0,034 W/mK   | 0,031 W/mK          |

\* selon IFT Rosenheim - rapport du 18-02-2008



La gamme d'intercalaires « Warm-Edge » de Sprimoglass est le complément idéal des Sprimoglass Optima et Ultra One si vous souhaitez offrir la meilleure performance d'isolation à votre client.

**Ces intercalaires sont la solution simple et pratique pour diminuer la valeur U châssis + vitrage (Uw).**

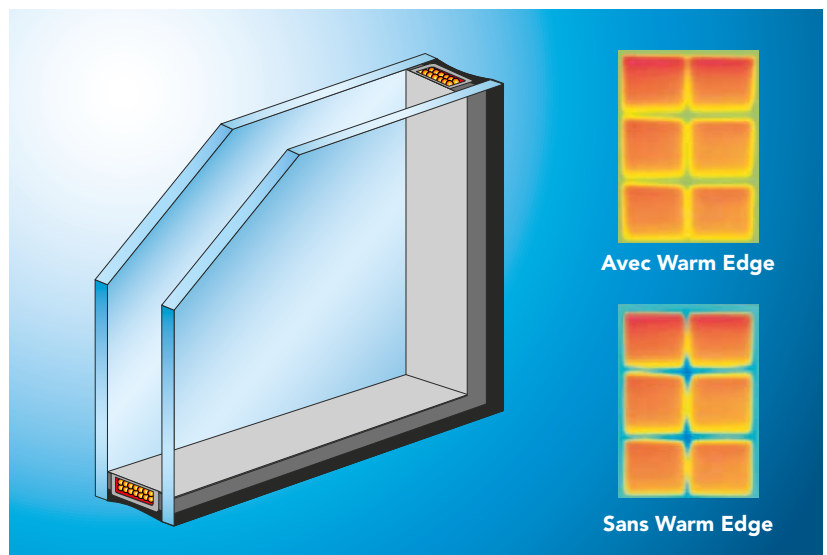


## Caractéristiques

Thermix TX.N : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Swisspacer V : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Couleur: noir

Votre distributeur agréé

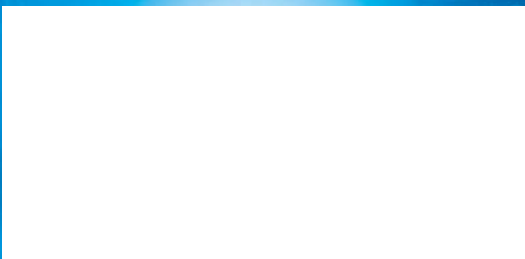

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 94-96 | 4140 Sprimont | Belgique

Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76

[www.sprimoglass.com](http://www.sprimoglass.com) | [info@sprimoglass.com](mailto:info@sprimoglass.com)

